

LED TUBE

TRI-PROOF



- 1m タイプから5m タイプまで取り揃えております。
- ベース照明として、非常灯の補助として使用できます。
- 屋外や、腐食性の高い特殊な環境でも使用できます。
- 200W/20000lm(水銀灯400W 相当/6~7m 設置可能) という高輝度タイプもあるので、高天井用照明としても使用できます。
- 器具一体型なので、非常にコンパクトで天井がすっきりします。

防水

防塵

防腐

TRI-PROOF 一体式蛍光灯具

防水、防塵、防腐に対応しており、業界初の新しい照明です



品番	消費電力	色温度	全光束	配光角度	入力電圧	寸法	IP
KR-TLTP222W*KTAT-J	22w	3000K 6500K	1800lm 2200lm	200°	100-240V	662*87.3*72.4mm	66
KR-TLTP430W*KTAT-J	30w	3000K 6500K	2700lm 3000lm	200°	100-240V	1274*87.3*72.4mm	66
KR-TLTP550W*KTAT-J	50w	3000K 6500K	4000lm 5000lm	200°	100-240V	1274*87.3*72.4mm	66
KR-TLTP660W*KTAT-J	60w	3000K 6500K	5000lm 6000lm	200°	100-240V	1562*87.3*72.4mm	66
KR-TLTP890W*KTAT-J	90w	3000K 6500K	8000lm 9000lm	200°	100-240V	1850*87.3*72.4mm	66
KR-TLHB200W*KTAT-C(A)	200w	3000K 6500K	18000lm 22000lm	200°	100-240V	1274*87.3*72.4mm	66
KR-TLHB200W*KTAT-C(B)	200w	6500K	20000lm	200°	100-240V	5018*87.3*72.4mm	66

特殊照明

1mタイプから5mタイプまで取り揃えております。

非常灯の補助


ベース照明として、非常灯の補助として使用できます。

防腐


屋外や、腐食性の高い特殊な環境でも使用できます

200W/20000lm(水銀灯400W相当/6~7m設置可能)という高輝度タイプもあるので、高天井用照明としても使用できます。器具一体型なので、非常にコンパクトで天井がすっきりします。


取り付けプロセス

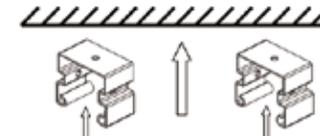

① 適当なボルトを使用し2つの取付金具を天井に設置します。

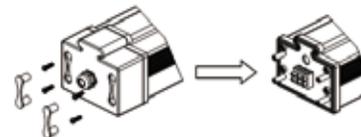


② シリコンワッシャー、ねじを緩め防水キャップを外します。

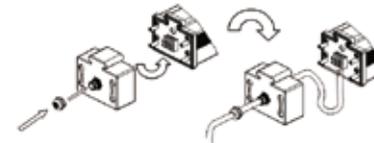


③ 防水キャップの中心にあるナットを外し、専用ケーブルを通し、照明に接続する。



④ 防水キャップを元の様に装着し、ねじ、シリコンワッシャー、ナットを締めます。



⑤ 照明を①で設置した取付金具に固定し、固定用ボルトを締めれば取付完成です。

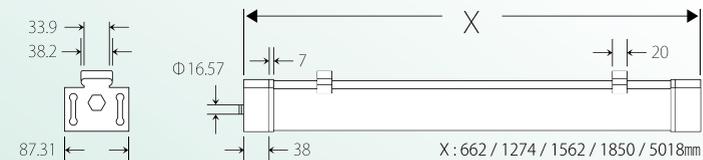


T10 全PC 200° 高效率



※ 片側入電、両側入電の両タイプが選択が可能

品番	消費電力	色温度	全光束	配光角度	入力電圧	寸法
2ft KR-TLT10208W*KRAT-JA-2H	8w	3000K 5000K 6500K	900lm 1000lm 1100lm	200°	100-240V	30*598mm
4ft KR-TLT10415W*KRAT-JA-2H	15w	3000K 5000K 6500K	1700lm 1800lm 1900lm	200°	100-240V	30*1198mm
4ft KR-TLT10418W*KRAT-JA-2H	18w	3000K 5000K 6500K	2100lm 2200lm 2300lm	200°	100-240V	30*1198mm
8ft KR-TLT10840W*KRAT-JA-2H	44w	3000K 5000K 6500K	4800lm 4900lm 5000lm	200°	100-240V	30*2367mm

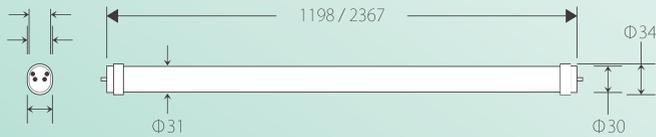

T8 PC/アルミ 放熱体 180度



※ 片側入電、両側入電の両タイプが選択が可能

品番	消費電力	色温度	全光束	配光角度	入力電圧	寸法
2ft KR-TLT8210W*KSAT-J-A-3	10w	3000K 6500K	850lm 1000lm	160°	100-240V	26.5*589mm
4ft KR-TLT8416W*KSAT-J-A-3	16w	3000K 6500K	1500lm 1600lm	160°	100-240V	26.5*1198mm
4ft KR-TLT8418W*KSAT-J-A-3	18w	3000K 6500K	1700lm 1800lm	160°	100-240V	26.5*1198mm
4ft KR-TLT8420W*KSAT-J-A-3	20w	3000K 6500K	1900lm 2100lm	160°	100-240V	26.5*1198mm
4ft KR-TLT8422W*KSAT-J-A-3	22w	3000K 6500K	2350lm 2600lm	160°	100-240V	26.5*1198mm
5ft KR-TLT8523W*KSAT-J-A-3	23w	3000K 6500K	2100lm 2200lm	160°	100-240V	26.5*1198mm
4ft KR-TLT8440W*KSAT-J-CRI	40w	3000K 6500K	3600lm 4000lm	160°	100-240V	26.5*1198mm
8ft KR-TLT8844W*KSAT-J-CRI	44w	3000K 6500K	4000lm 4400lm	160°	100-240V	26.5*2367mm




蛍光灯のサイズ(管長)とワット数

直管蛍光灯

4形		134.5mm
6形		210.5mm
8形		287mm
10形		330mm
15形		436mm
20形		580mm
30形		630mm
32形		830mm
35形		1000mm
40形		1198mm
110形		2367mm
Hf16形		588.5mm
Hf32形		1198mm
Hf45/47形		1198mm
Hf86形		2367mm

取り付け説明図

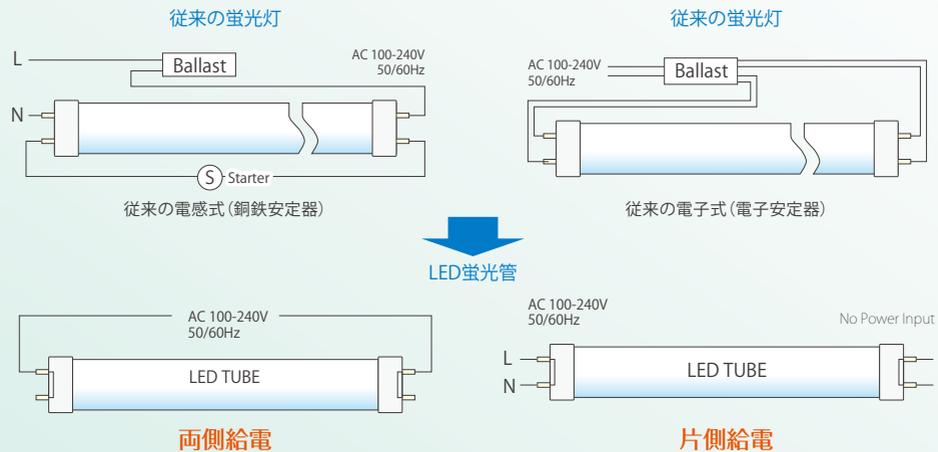

内蔵電源なので、工事が簡単になります。

